

DS-2CE72DFT-FC28

Cámara a color de 2 MP a tiempo completo

ColorVu



- 2 MP, resolución 1920 × 1080
- Imagen en color de 24 horas
- WDR real de 120 dB, DNR 3D
- Lente focal fija de 2,8 mm
- Luz inteligente, hasta 20 m de distancia de luz blanca
- Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable)
- IP67




Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Sistema de señal	PAL / NTSC
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080p a 30 fps , 1080p a 25 fps AHD: 1080p a 30 fps , 1080p a 30 fps CVI: 1080p a 30 fps , 1080p a 25 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. iluminación	0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 sa 1/50 000 s NTSC: 1/30 sa 1/50 000 s
Obturador lento	Max. 16 veces
Lente	Lente fija de 2,8 mm
Campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal: 104 °, campo de visión vertical: 54 °, campo de visión diagonal:
Montura del lente	126 ° M16
Día y noche	Color
Ajuste de ángulo WDR (rango dinámico amplio)	≥120 dB Pan: 0 ° a 360 °; Inclinación: 0 ° a 75 °; Girar: 0 ° a 360 °
Menú	
Luz blanca	APAGADO AUTOMÁTICO
Modo de imagen	STD / HIGH SAT
AGC	si
Balance de Blancos	Manual de auto
Máscara de privacidad del modo AE (exposición automática)	WDR / BLC / HLC / Global 4 máscaras de privacidad programables 4
Detección de movimiento	áreas de movimiento programables 3D DNR
Reducción de ruido	
Idioma	Inglés
Interfaz	
Salida de video	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
General	
Condiciones de operación	- 40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), humedad: 90% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ± 25% <i>* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.</i>
El consumo de energía	Max. 3 W
Nivel de protección	IP67
Material	Recinto: plástico Cuerpo principal: Metal
Luz blanca	Hasta 20 m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensiones	Φ 109,82 mm × 85,56 mm (Φ 4,32 "× 3,37") Aprox. 336 g
Peso	(0,74 libras)

Modelo de pedido

DS-2CE72DFT-FC28

Dimensión

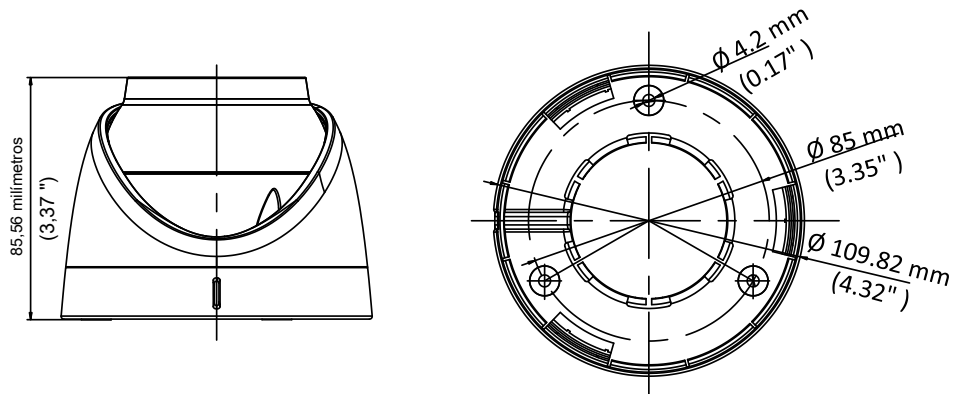

Accesorio



DS-1272ZJ-110-

TRS

Montaje en pared



DS-1275ZJ-SUS

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina




DS-1281ZJ-S

Montaje en techo inclinado



DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones



DS-1280ZJ-TR13

Caja de conexiones

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com